NOS LAVE-BATTERIES



La fabrication

La gamme laverie ESUS PASTRYBOX
c'est la garantie d'une machine robuste et fiable dont
la réputation n'est plus à faire.
Construction inox 304, machine polyvalente,
panneau de commande électroniques éprouvé donnant
des informations claires et efficaces. Des carrosseries en
double paroi afin de réduire la nuisance sonore.
Des angles arrondis pour garantir un nettoyage facile.
Des machines équipées de doseur de produit de lavage
et doseur de produit de rinçage.
Un système ERS sur tous modèles afin de garantir
une désinfection efficace respectant les normes HACCP.
Des performances de lavage pour une qualité
de nettoyage optimum avec des coûts de consommation
maitrisés.

Double flux

Une pompe classique de lavage possède une arrivée d'eau
(venant de la cuve) et une sortie vers les bras de lavage
haut et bas : Le débit d'eau doit être distribué à l'aide
d'un raccord en T ou Y , résultat 25 à 30 % de la puissance
est perdue.
ESUS a éliminé le problème avec une solution simple:
La pompe a une entrée d'eau mais deux sorties (une pour
les bras de lavage inférieur et une pour les bras de lavage
supérieur). Les pertes sont non seulement réduites mais
complètement éliminées, avec également une réduction de 50%
de la nuisance sonore.


Système ERS

Ce système prend en compte les différentes variables
de l'eau au travers de l'association du système break tank,
pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur
atmosphérique.
Grâce à ce procédé, la machine travaille avec une
pression d'eau constante maintenue à 0,5 bar.
Les machines ERS assurent: Une température de 85°C
pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction
d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels
sont complètement optimisés pour le cycle de rinçage
sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus
de détergent.


Application

De part sa diversité, les laves batteries ESUS conviennent
à de nombreuses applications, boulangerie, pâtisserie,
traiteur, snacking collectivités et plus généralement
aux métiers de bouche.

DOUBLE FLUX

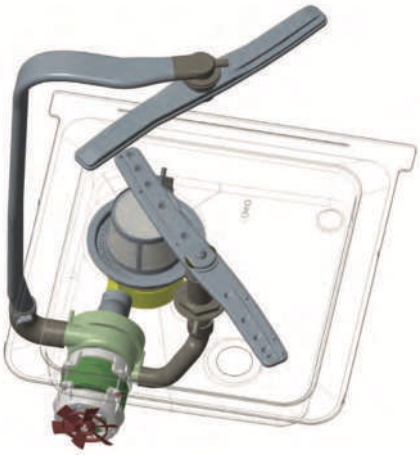

SYSTÈME ERS

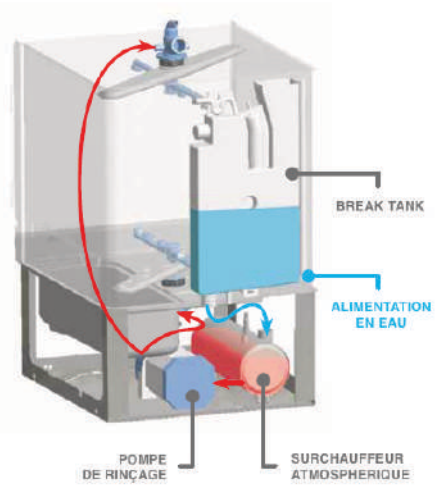

LAVE-BATTERIE ESUS

Garantie 1 an pièces*

La qualité de fabrication de notre gamme de lave batterie ESUS ainsi que la fiabilité de ses composants nous permettent d'offrir à notre clientèle une garantie de 2 ans pièces.

Avec quelques conditions de bon usage et d'entretien garant d'une longévité optimale

En 5 points :

1) Utiliser des produits de lavage et de rinçage liquides de qualité

2) Le calcaire étant l'ennemi du lave batterie, un traitement d'eau adapté est primordiale (Une détérioration d'une pièce par le calcaire OU mauvais traitement ne saurait être pris sous garantie)

3) L'utilisation de l'eau de javel OU tout produit javellisé est strictement interdit.

4) Chaque jour en fin de journée OU en fin d'utilisation, le lave batterie doit être complètement vidé de son eau d'utilisation et nettoyé.

5) Régulièrement les bras inférieurs et supérieurs doivent être démontés et nettoyés (Attention à la remise en place des accessoires).



LAVE-BATTERIE ESUS

- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS XS	L600xP700xH850	500x600	405

Option pompe
Option récupérateur de chaleur



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS S	L600xP700xH1228	500x600	405

Option pompe
Option récupérateur de chaleur



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS M	L719xP782xH1727	560x630	650

Option pompe
Option récupérateur de chaleur

SYSTÈME THERMOSTOP

Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.

La machine continu le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique. Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.

Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.

La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisés pour le cycle de rinçage sans gaspillage. Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS L	L719xP782xH1927	560x61927	850

Option pompe

Option récupérateur de chaleur



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS XL	L853xP857xH1959	700x700	850

Option pompe

Option récupérateur de chaleur



Modèle	Dimensions LxPxH (mm)	Dimensions panier LxP (mm)	Passage utile (mm)
ESUS XXL	L1465xP857xH1959	132x700	850

Option pompe

Option récupérateur de chaleur

LAVE-BATTERIE ESUS XS



- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve arrondie facilitant le nettoyage
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox

- Capacité cuve : 23 Litres
- Temps de cycle : 2-4-6-12 mins
- Hauteur de chargement : 405
- Dimensions panier : 500 x 600
- Nombre de panier/Heure : 5 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L600xP700(1135*)xH850
- (* Dimensions avec ouverture de porte - voir schéma)

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

SYSTÈME THERMOSTOP


Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

POINTS FORTS


- Technologie de dernière génération, Facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande simple et intuitif, étanche facilitant le nettoyage.
- Consommation d'eau par cycle : 2,4 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyante
- Pompe de vidange incorporée
- Pompe de lavage « double flux »

ADOUCISSEUR
OU
FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS XS

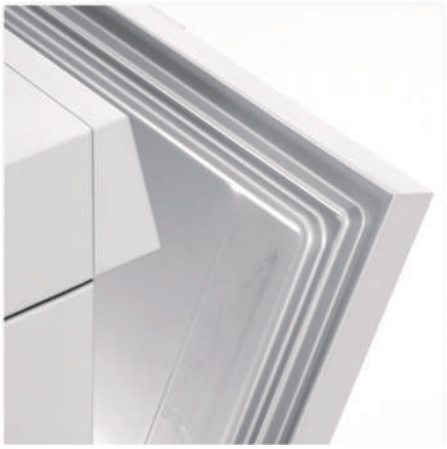

AFFICHAGE DIGITAL

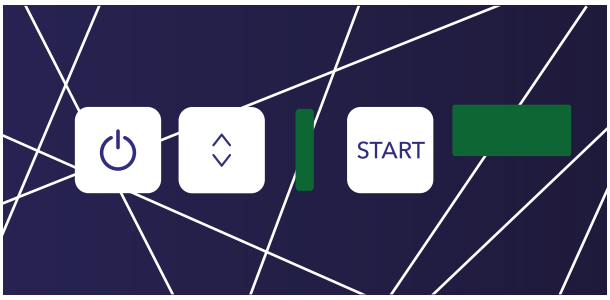



Données techniques	ESUS XS
Hauteur lavage utile	405
Résistance cuve (w)	2100
Puissance pompe de lavage (w)	700
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	6700
Pompe de vidange	Intégrée

DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 500x600
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un kit pompe de vidange
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

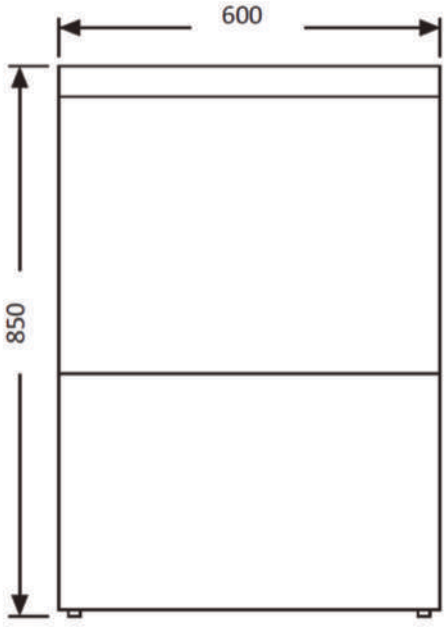

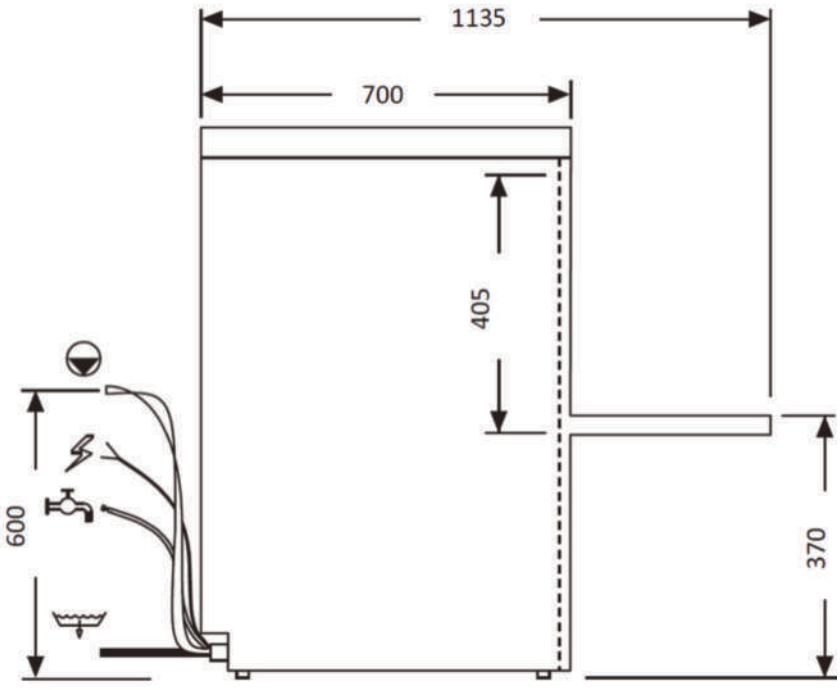

LAVE-BATTERIE ESUS S



- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve arrondie facilitant le nettoyage
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox

- Capacité cuve : 23 Litres
- Temps de cycle : 2-4-6-12 mins
- Hauteur de chargement : 405
- Dimensions panier: 500 x 600
- Nombre de panier/Heure : 5 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L600xP700(1135*)xH1228
- (* Dimensions avec ouverture de porte - Voir schéma)

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

POINTS FORTS

- Technologie de dernière génération, Facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande simple et intuitif, étanche facilitant le nettoyage.
- Consommation d'eau par cycle : 2,4 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyante
- Pompe de vidange incorporée
- Pompe de lavage « double flux »

SYSTÈME THERMOSTOP


Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

Système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort pour ouvrir et supprime le claquement intensif de sa fermeture.

ADOUCISSEUR
OU
FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS S

AFFICHAGE DIGITAL

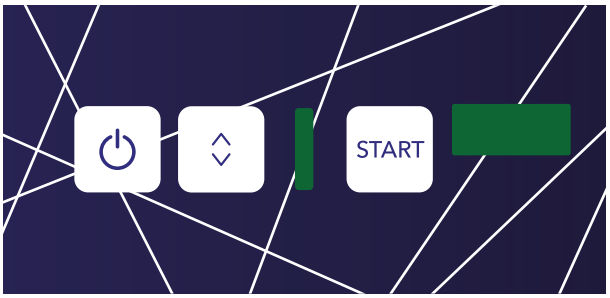



DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 500x600
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un kit pompe de vidange
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Données techniques	ESUS S
Hauteur lavage utile	405
Résistance cuve (w)	2100
Puissance pompe de lavage (w)	700
Pompe de rinçage (w)	oui
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	6700
Pompe de vidange	Intégrée

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

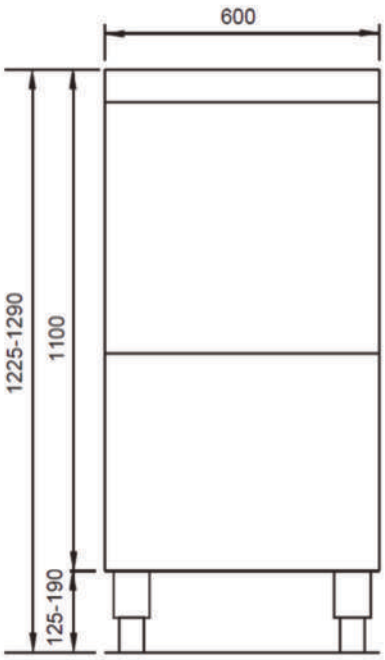

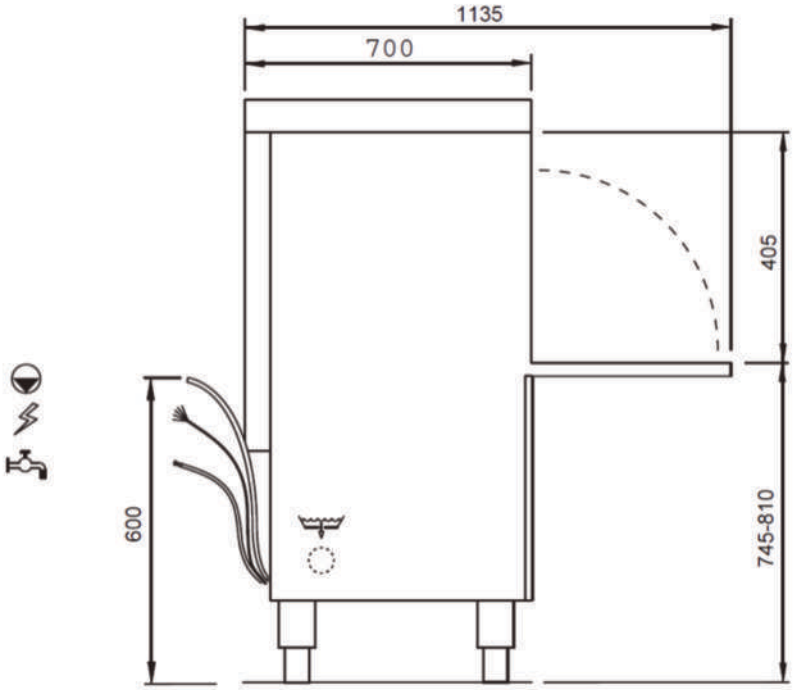

LAVE-BATTERIE ESUS M



- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox

- Capacité cuve : 37 Litres
- Temps de cycle : 2-4-6 mins
- Hauteur de chargement : 650
- Dimensions panier : 560 x 630
- Nombre de panier/Heure : 5 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L719xP782(1180*)xH1727(1997*)
- (* Dimensions avec ouverture de porte - Voir schéma)

POINTS FORTS

- Technologie de dernière génération, facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande simple et intuitif complètement ,étanche facilitant le nettoyage.
- Consommation d'eau par cycle : 3 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres et 40 Litres
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyante
- Pompe de lavage « double flux »

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

Système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort pour ouvrir et supprime le claquement intensif de sa fermeture.


SYSTÈME THERMOSTOP

Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

ADOUCISSEUR OU FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS M

AFFICHAGE DIGITAL

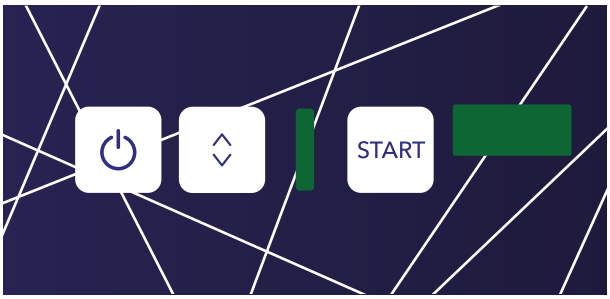




Données techniques	ESUS M
Hauteur lavage utile	650
Résistance cuve (w)	3000
Puissance pompe de lavage (w)	1500
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	7500
Pompe de vidange	En option

DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 560x630
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

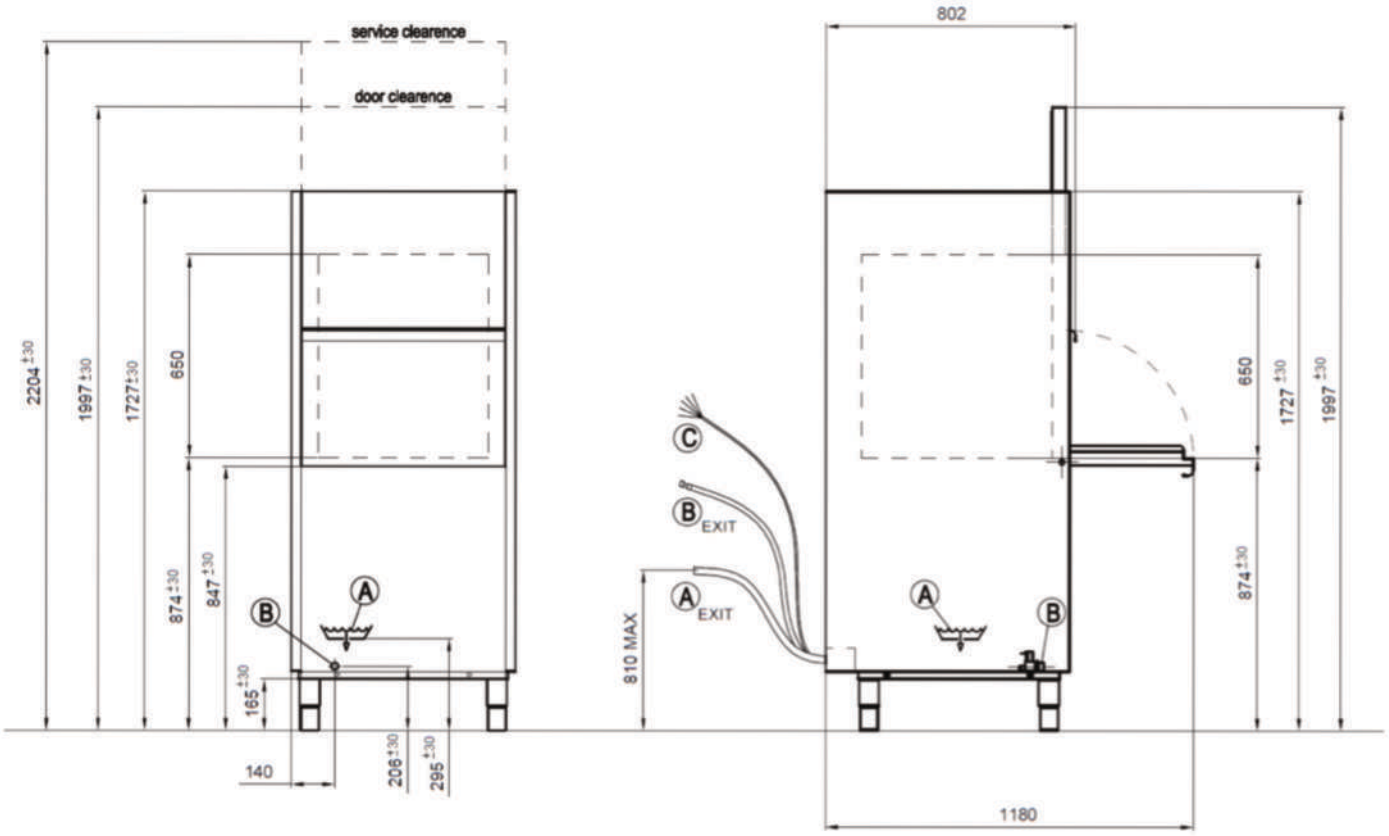

LAVE-BATTERIE ESUS L



- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox

- Capacité cuve : 37 Litres
- Temps de cycle : 2-4-6 mins
- Hauteur de chargement : 850
- Dimensions panier : 560 x 630
- Nombre de panier/Heure : 5 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L719xP782(1330*)xH1927(2243*)

(* Dimensions avec ouverture de porte - Voir schéma)

SPÉCIAL PANIER À PAINS

Système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort pour ouvrir et supprime le claquement intensif de sa fermeture.

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

POINTS FORTS

- Technologie de dernière génération, facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande sans touches saillantes Imperméable permet un nettoyage très facile.
- Consommation d'eau par cycle : 3 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres et 40 Litres
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyante
- Pompe de lavage «double flux»


SYSTÈME THERMOSTOP

Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

ADOUCISSEUR
OU
FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS L

AFFICHAGE DIGITAL

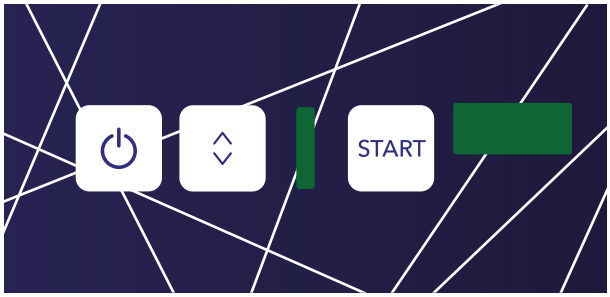



Données techniques	ESUS L
Hauteur lavage utile	850
Résistance cuve (w)	3000
Puissance pompe de lavage (w)	1500
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	7500
Pompe de vidange	En option

DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 560x630
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

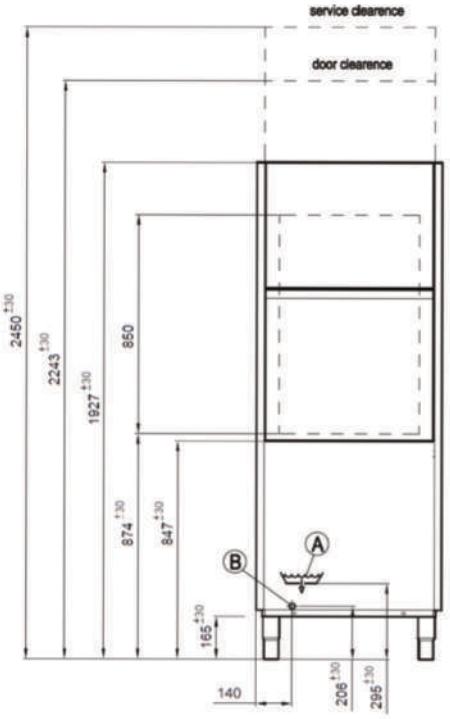

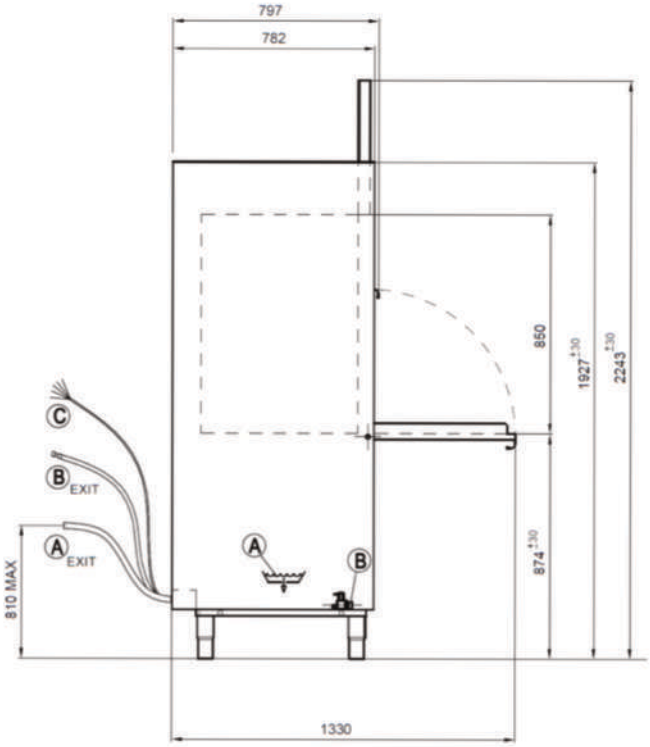

LAVE-BATTERIE ESUS XL



- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox

- Capacité cuve : 68 Litres
- Temps de cycle : 120 à 720 (réglable)
- Hauteur de chargement : 850
- Dimensions panier : 700 x 700
- Nombre de paniers/Heure : 10 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L853xP857(1400*)xH1959(2274*)
  (* Dimensions avec ouverture de porte - Voir schéma)

Système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort pour ouvrir et supprime le claquement intensif de sa fermeture.

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

POINTS FORTS

- Technologie de dernière génération, facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande sans touches saillantes Imperméable permet un nettoyage très facile.
- Consommation d'eau par cycle : 3 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres et 40 Litres et panier à pains
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyante
- Pompe de lavage «double flux»

SYSTÈME THERMOSTOP


Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.

ADOUCISSEUR
OU
FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS XL



AFFICHAGE DIGITAL

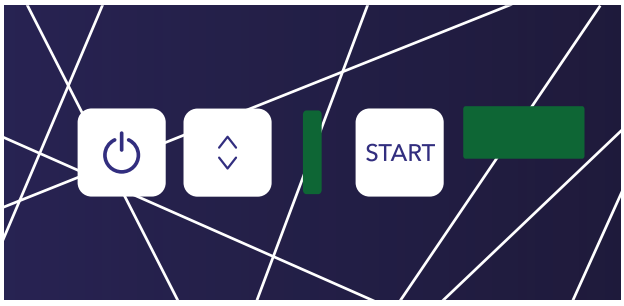


Données techniques	ESUS XL
Hauteur lavage utile	850
Résistance cuve (w)	8000
Puissance pompe de lavage (w)	2700
Pompe de rinçage (w)	oui
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	10700
Pompe de vidange	En option

DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 700x700
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

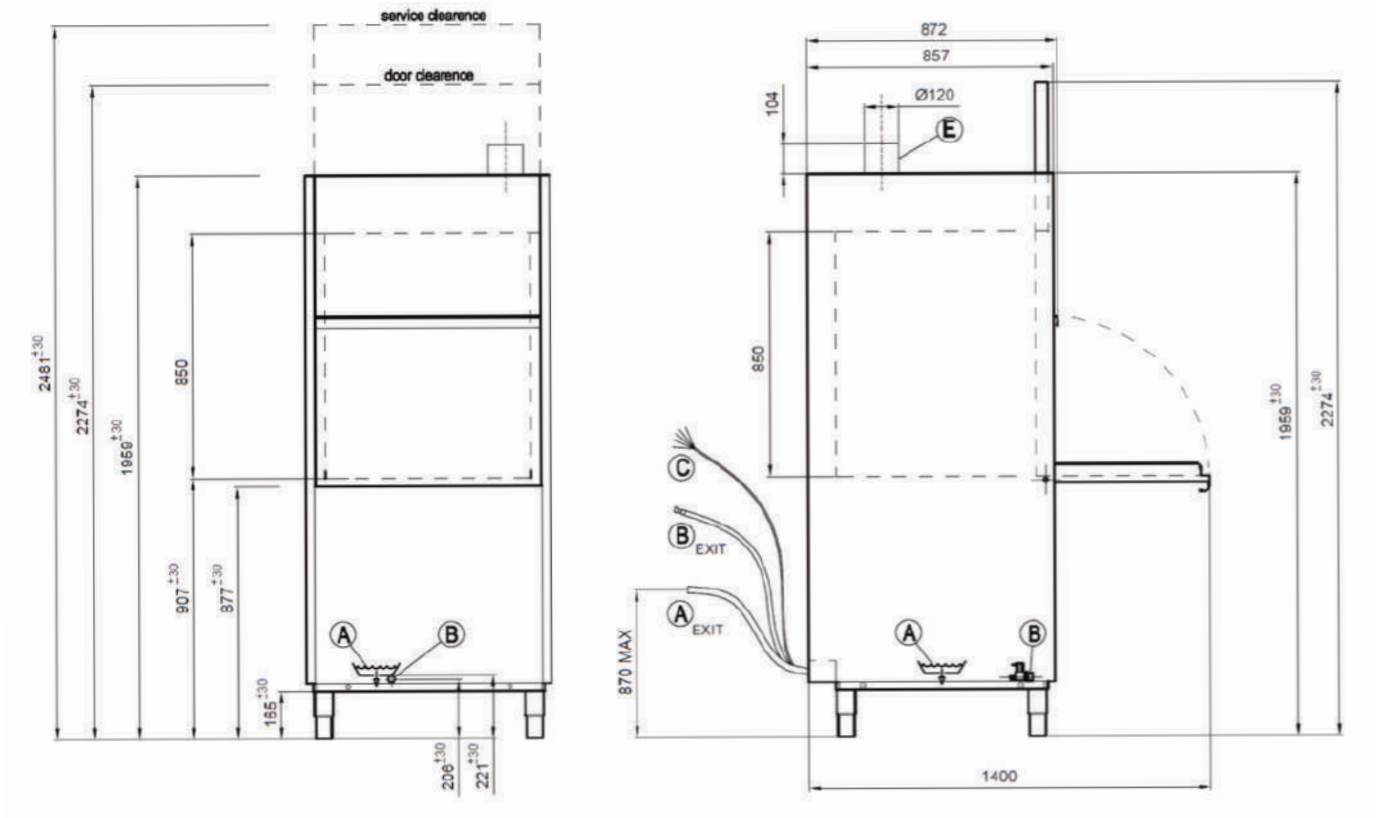

LAVE-BATTERIE ESUS XXL



Solution idéale pour les collectivités.

- Fabrication Inox AISI 304
- Cuve emboutie avec angles arrondis
- Filtre de cuve inox
- Carrosserie double paroi pour une diminution optimale du bruit
- Bras de lavage et rinçage en inox
- Commandes électroniques et affichage digital
- Chambre de lavage auto-nettoyante
- Doseur de produit de lavage et rinçage
- Clapet anti-retour
- Panier en inox
- Capacité cuve : 131 Litres
- Temps de cycle :2-4-6-12 mins
- Hauteur de chargement : 850
- Dimensions panier : 132 x 700
- Nombre de panier/Heure : 10 à 30 paniers/h
- Tension (V) : Tri 400V 3N 50Hz
- Dimensions : L1465xP857(1400*)xH1959(2274*)

(* Dimensions avec ouverture de porte - Voir schéma)

Système d'ouverture de porte breveté, diminue l'effort pour ouvrir et supprime le claquement intensif de sa fermeture.

SYSTÈME ERS

Ce système prend en compte les différentes dureté de l'eau au travers de l'association du système break tank, pompe d'augmentation de pression et du surchauffeur atmosphérique.
Grâce à ce procédé, le lave vaisselle travaille avec une pression d'eau constante maintenu à 1 bar.
Les machines ERS assurent une température de 85°C pendant la durée du cycle de rinçage, sans adjonction d'eau du réseau.
La consommation d'eau et des produits lessiviels sont complètement optimisé pour le cycle de rinçage sans gaspillage.
Des conditions d'hygiène parfaite, pas de résidus de détergent.

POINTS FORTS

- Technologie de dernière génération, facile d'utilisation.
- Carrosserie double paroi avec système Anti-vibration, lave batterie très silencieux.
- Panneau de commande sans touches saillantes Imperméable permet un nettoyage très facile.
- Consommation d'eau par cycle : 3 Litres.
- Possibilité de laver, plaques, grilles, plateaux, cuve batteur 20 Litres et 40 Litres et Panier à pains.
- Pompe autovidangeable
- Cycle autonettoyage
- Pompe de lavage «double flux»
- Double pompe de lavage et de rinçage

SYSTÈME THERMOSTOP

Le système thermostop est de série sur tous les modèles de la gamme, les machines ne démarrent pas le cycle de rinçage tant que la température de consigne n'a pas atteint 85°C.
La machine continue le cycle de lavage jusqu'à ce que l'eau du surchauffeur atteigne sa température pour effectuer le rinçage.


ADOUCISSEUR
OU
FILTRATION ANTI-CALCAIRE RECOMMANDÉS

LAVE-BATTERIE ESUS XXL





AFFICHAGE DIGITAL

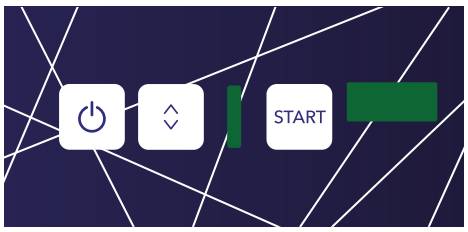






Données techniques	ESUS XXL
Hauteur lavage utile	850
Résistance cuve (w)	10500
Puissance pompe de lavage (w)	2x2700
Température rinçage	85°C
Puissance électrique (w)	15900
Pompe de vidange	En option



DOTATION AVEC LA MACHINE

- Panier inox universel 1230 x 700
- Support inox pour plaques ou grilles
- Un tuyau vidange eau
- Un tuyau alimentation d'eau avec joint
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de lavage (liquide)
- Un doseur péristaltique réglable de Produit de rinçage (liquide)

Type de raccordement :
Alimentation 2 à 4 Bar
Raccordement eau ¾ gaz vidange 30 mm.

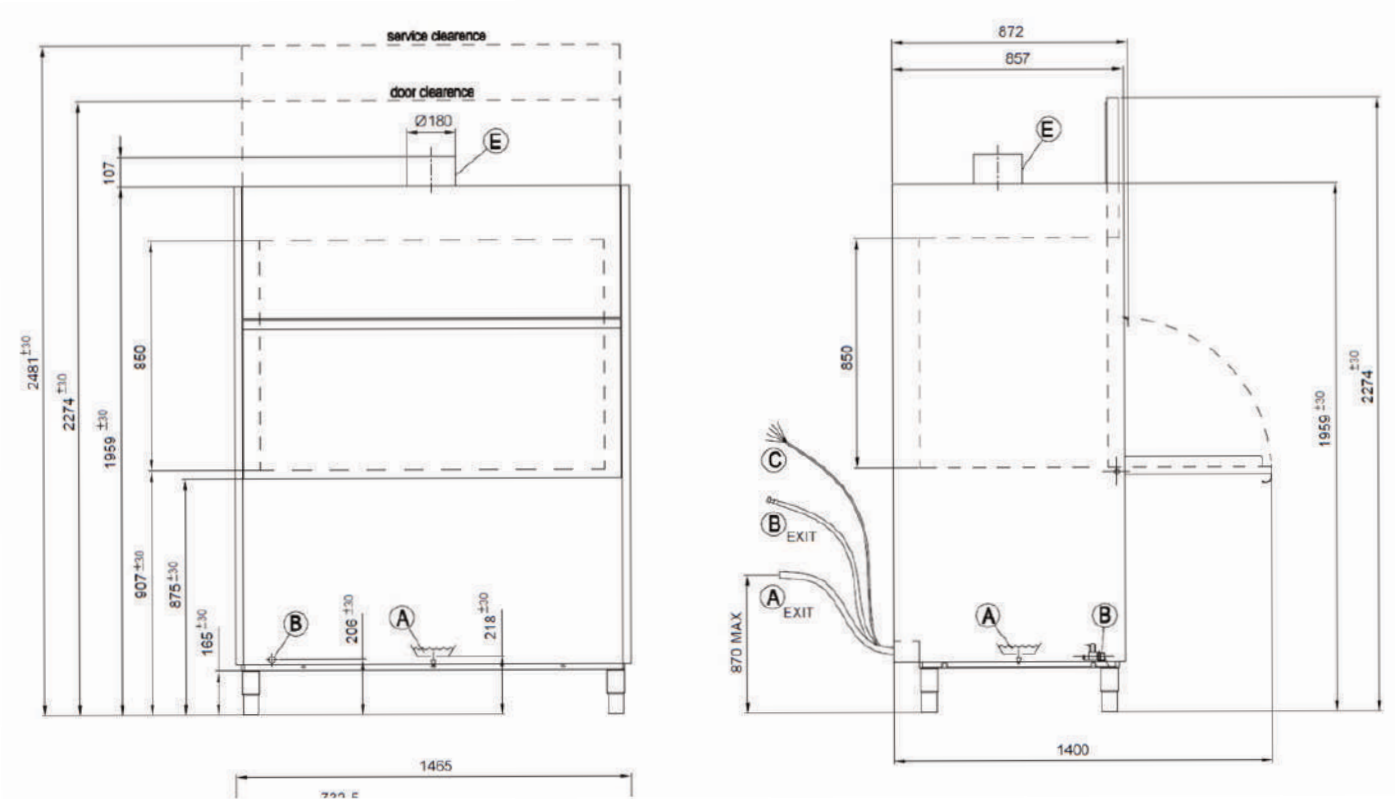

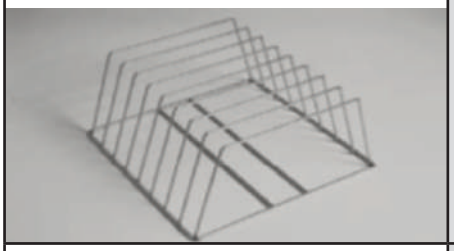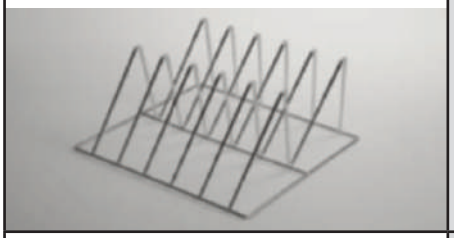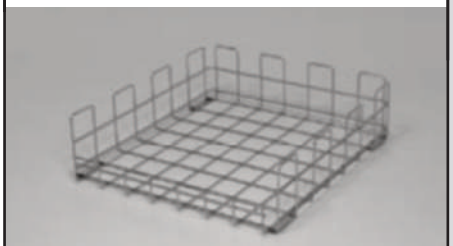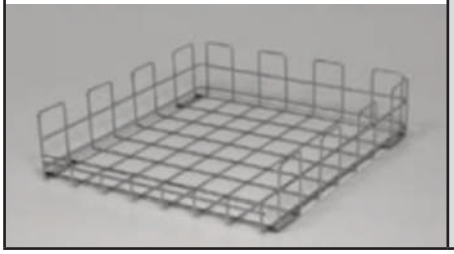ACCESSOIRES	ADAPTATION MACHINE	DIMENSIONS LxP (cm)	CODE
SUPPORT INOX POUR 8 PLATEAUX 	Tous modèles	50x50	H.324660
SUPPORT INOX POUR 5 PLATEAUX 	Tous modèles	50x50	712028
PANIER INOX 	ESUS XS ESUSM	50x60	706129
PANIER INOX 	ESUSL ESUSM	56x63	41305
PANIER INOX 	ESUS XL	70x70	42305

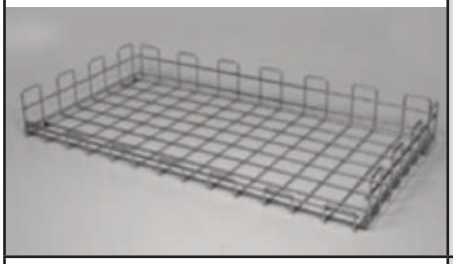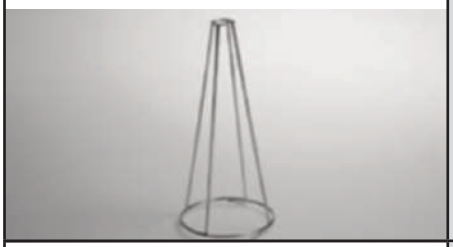ACCESSOIRES		DIMENSIONS LxP (cm)	CODE
PANIER INOX 	ESUS XXL	132x70	43305
PANIER UNIVERSEL POLYPROPYLÈNE	ESUSXS ESUSS	50x60x11,5	70181
SUPPORT POCHE INOX 	Tous modèles	Diam.17	706128
PANIER USTENSILES 	Tous modèles	15x15	712017

Baker Box Pastry Box

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles

NOUS CONTACTER

03.23.55.08.56
contact@pastrybox.net
WWW.PASTRYBOX.FR

1 Rue du pré Collard, ZA des prés frais
02200 MERCIN ET VAUX