

MILLENIUM LX

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Température réglable entre **-20 °C et 2 °C**
- Éclairage leds
- Acier inoxydable (base et armature)
- Isolation en polyuréthane 60 mm d'épaisseur
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Double compresseur (sauf SP/12: un seul)
- Panneaux latéraux anti-choc
- Cycle d'évaporation réversible
- Dégivrage automatique réversible
- Panneau de contrôle électronique avec thermomètre
- Container de stockage réfrigéré
- Capot en verre isolant anti-buée
- Fermeture par volet roulant automatique
- Gaz R290



Modèle	Dimensions (L x P x H)	Nombre de bacs
SP12	1150x1060x1400	8 ou 12
SP16	1510x1060x400	10 ou 16
SP18	1680x1060x1400	12 ou 18
SP20	1850x1060x1400	12 ou 20
SP24	2190x1060x1400	16 ou 24
SP12+12	2190x1060x1400	8+8 ou 12+12

OPTIONS


Code	Désignation
900199000005	BAC 5 L 360x165xH.120 mm
900199000017	BAC 5 L 360x250xH.80 mm
	BAC 7 L ET 12 L
900199000010	BAC 10 L 360x250xH.120 mm
9001390900802	PORTE COUVERTS
9001920000273	LAVE-CUILLÈRES

VITRINES À GLACE HORIZONTALES


Type de bac	Désignation	SP12	SP16	SP18	SP20	SP24
5	Bac 5 litres (360x165xH.120)					
7	Bac 7 litres (360x165xH.150)					
5 B	Bac 5 litres (360x250xH.80)					
10	Bac 10 litres (360x250xH.120)					
12	Bac 12 litres (360x250xH.150)					

PERSONNALISER VOTRE VITRINE

Possibilité de personnaliser la surface côté client grâce à une vaste gamme de couleurs et d'affichages:

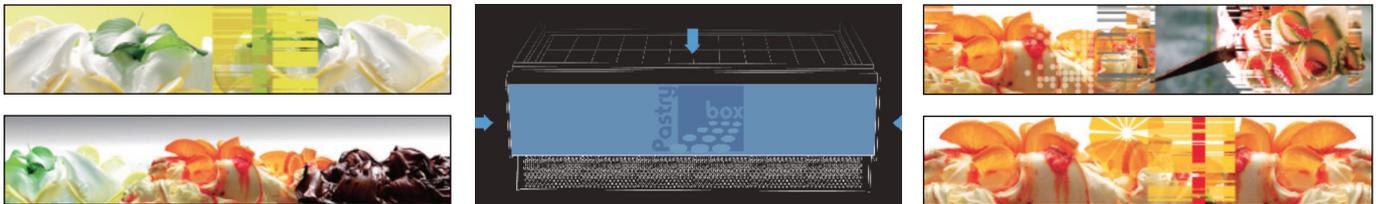

Finitions standard



C5

C6

Finitions optionnelles



C2

C3

C4

Panneaux flocons



M_Blanc

M_Noir

M_Orange

* Sous réserve de disponibilité par le constructeur - peut entraîner un délai de livraison supplémentaire

Nous proposons une large gamme de vitrines à glace horizontales, contactez-nous pour plus d'information.